

# Membran-Injektionssystem

## für Gebäude mit Keller

MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10

Artikelnummer: 3030380170, GTIN: 4052487229852



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**

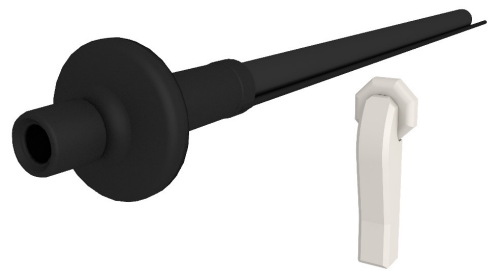


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für bestehende Gebäude mit Keller zur zuverlässigen Abdichtung von Medienleitungen wie z.B. Wasserleitungen, Kommunikationsleitungen oder Elektroleitungen.

## Fakten

### Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene Dichteinsätze



## Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS60D inklusive vormontiertem Dichteinsatz
- 10 Stück Wandabschlusselemente (nur bei Kommunikationsvariante)
- 10 Stück Wandabschlussrosetten (nur bei Stromvariante)
- 10 Stück 2-Komponentenharz RESINATOR, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS60 SVS

## Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm
- für Wandstärken: 200 - 1.200 mm

## Werkstoff:

- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Dichtband: Butyl
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: glasfaserverstärktes Polyamid/ABS

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- radonsicher

## Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

Dieses Produkt ist radonsicher.

## Eigenschaften

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt: | 4         |
| Durchgänge Anzahl Kabel:           | 4         |
| Medienrohr Øa (mm):                | 5 - 7     |
| Mindestwandstärke (mm):            | 200       |
| Typ:                               | MIS       |
| Baulänge (mm):                     | 1000      |
| Wandstärke (mm):                   | 200 - 900 |
| Sparten nebeneinander:             | 1         |
| maximale Wandstärke (mm):          | 900       |

## Bilder



## Zubehör (für Montage notwendig)



GFH MW Side-by-Side, Kartuschenpistole



MIS60 SVS, Schnellspannvorrichtung