

# GIFAfloor Systembodenstützen

Stahlstützen für Doppel- und Hohlbodensysteme

## Produktbeschreibung

### Zusammensetzung

GIFAfloor Systembodenstützen bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl.

### Lagerung

GIFAfloor Systembodenstützen sind trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt zu lagern.

### Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

## Eigenschaften und Mehrwert

- Hohe Tragfähigkeit
- Sicherheitsfaktor 4
- Geeignet für Aufbauhöhen bis 1190 mm
- Schnelle, einfache Montage
- Geprüfte Systemkomponente für Knauf GIFAfloor Bodensysteme

## Anwendungsbereich

GIFAfloor Systembodenstützen werden für Doppel- und Hohlbodensysteme verwendet.

### Verweise auf weitere Dokumente


- [F18.de](http://F18.de) Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden
- [F185.de](http://F185.de) Knauf GIFAfloor DB green Doppelboden

### Schraubstützen


GIFAfloor Schraubstützen M12 S bzw. M16 S bestehen aus verzinktem Stahl. Das Fußteil besteht aus einem M12 bzw. M16 Gewindestab mit Fußplatte. Das Kopfteil besteht aus einem Rohr mit Innengewinde und einer angeschweißten Kopfplatte. Die Höhenverstellung der Schraubstützen erfolgt über das Drehen des Stützenkopfes.

Mindestschraubtiefe = Nennstärke x 1,5.

### Lieferprogramm

Darstellung	GIFAfloor Schraubstütze M12 S Kopf Ø 100 mm, Fuß Ø 60 mm	Verstellbereich mm	Verpackungseinheit Stück/Karton	Artikelnummer	EAN
	SH 28 <sup>1)</sup>	25 bis 28	150	74367	4003982258854
	SH 35 <sup>1)</sup>	30 bis 36		74351	4003982258861
	SH 50	40 bis 53		74352	4003982258793
	SH 56,5	44 bis 64		74353	4003982258809
	SH 71,5	54 bis 81		74355	4003982258816
	SH 80	61 bis 91		74356	4003982193643
	SH 95	70 bis 112	100	74358	4003982258878
	SH 120	91 bis 144		74360	4003982258823
	SH 145	112 bis 175		74364	4003982258830
	SH 170	121 bis 212		74366	4003982258847

1) Resteinstecktiefe 6 mm

Darstellung	GIFAfloor Schraubstütze M16 S Kopf Ø 90 mm, Fuß Ø 98 mm	Verstellbereich mm	Verpackungseinheit Stück/Karton	Artikelnummer	EAN
	SH 32,5 <sup>1)</sup>	25 bis 30	90	41191	4003982260055
	SH 37,5 <sup>1)</sup>	30 bis 40		74368	4003950088339
	SH 45	37 bis 47		74369	4003982258885
	SH 60	46 bis 56	72	74370	4003982258892
	SH 67,5	50 bis 67		74371	4003982258908
	SH 77,5	60 bis 75		74372	4003982258915
	SH 97,5	70 bis 105		74374	4003982258939
	SH 112,5	80 bis 125		74376	4003982258953
	SH 157,5	120 bis 175		68	74380
	SH 182,5	150 bis 195	74382		4003982258991
	SH 202,5	170 bis 215	44	74381	4003982258984
	SH 232,5	200 bis 245		74383	4003982224989
	SH 262,5	230 bis 275		41192	4003982260048
	SH 287,5	250 bis 305		99197	4003982259004
	SH 322,5	290 bis 335		99199	4003982259028
SH 357,5	320 bis 375	99200		4003982259042	


1) Resteinstecktiefe 6 mm

### Steckstützen

GIFAfloor Steckstützen M16 ST und M20 ST bestehen aus verzinktem Stahl. Das Fußteil besteht aus einem Rohr mit einer angeschweißten Fußplatte. Das Kopfteil besteht aus einem M16 bzw. M20 Gewindestab mit angeschweißter Kopfplatte. Die Höhenverstellung erfolgt über die auf dem Rohr aufliegende Schraubenmutter.

Mindesteinstecktiefe des Gewindestabs = Nennstärke x 1,5.


### Lieferprogramm

Darstellung	GIFAfloor Steckstütze M16 ST Kopf Ø 90 mm, Fuß Ø 98 mm	Verstellbereich mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
	SH 202,5	180 bis 225	Stück	74391	4003982259684
	SH 252,5	230 bis 275		74396	5413503561278
	SH 302,5	280 bis 325		74401	4003982259035
	SH 352,5	330 bis 375		74405	4003982259691
	SH 402,5	380 bis 425		74411	4003982259707
	SH 452,5	430 bis 475		74392	4003982532886
	SH 502,5	480 bis 525		74393	4003982443458
	SH 552,5	530 bis 565		74394	4003982443472
Darstellung	GIFAfloor Steckstütze M20 ST Kopf Ø 90 mm, Fuß Ø 98 mm	Verstellbereich mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
	SH 212,5	185 bis 240	Stück	74412	4003982259738
	SH 262,5	235 bis 290		74413	4003982259745
	SH 312,5	285 bis 340		74414	4003982259752
	SH 362,5	335 bis 390		74415	4003982259769
	SH 412,5	385 bis 440		74416	4003982259776
	SH 462,5	435 bis 490		74417	4003982259783
	SH 512,5	485 bis 540		74418	4003982259790
	SH 562,5	535 bis 590		74419	4003982259806
Darstellung	GIFAfloor Steckstütze M20 ST 3 Kopf Ø 90 mm, Fuß Ø 98 mm	Verstellbereich mm	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
	SH 612,5	585 bis 640	Stück	585924	4003982532893
	SH 662,5	635 bis 690		585925	4003982308443
	SH 712,5	685 bis 740		585929	4003982532909
	SH 762,5	735 bis 790		585930	4003982532916
	SH 812,5	785 bis 840		585932	4003982532923
	SH 862,5	835 bis 890		585933	4003982532930
	SH 912,5	885 bis 940		585934	4003982532947
	SH 962,5	935 bis 990		585935	4003982532954
	SH 1012,5	985 bis 1040		652272	4003982559395
	SH 1062,5	1035 bis 1090		585936	4003982532961
	SH 1112,5	1085 bis 1140		784522	4003982556158
	SH 1162,5	1135 bis 1190		585937	4003982532978

### Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer	EAN
Knauf Estrichgrund	10 kg	Eimer	1 Eimer ausreichend für ca. 65 m <sup>2</sup>	5355	4003982020116
GIFAfloor Stützensicherung EC 1	500 g	Flasche	1 Flasche für ca. 250 Stützen	776410	4003982555120
GIFAfloor Stützenkleber EC 1	600 ml	Schlauchbeutel / 20 SB pro Karton	1 Schlauchbeutel für ca. 40 Stützen	260231	4003982430489
Knauf Puppenpistole	–	Stück	Für Schlauchbeutel Größe 600 ml	4657	4003982087270
GIFAfloor Auflagerplättchen M12 ohne Noppen	–	150 Stück/Karton	Ø 100 mm	30097	4003982270344
GIFAfloor Auflagerplättchen M16/20 ohne Noppen	–	150 Stück/Karton	Ø 90 mm	30056	4003982253798
GIFAfloor Auflagerplättchen M16/20 mit 4 Noppen	–	150 Stück/Karton	Ø 90 mm	30098	4003982270238
GIFAfloor PGR-Dämmplättchen	–	400 Stück/Karton	Ø 90 mm x 5 mm	44135	4003982177902
GIFAfloor Rasterstab leicht	–	Stück	Länge 537 mm	74336	4003982258328
GIFAfloor Rasterstab schwer	–	Stück	Länge 537 mm	74337	4003982258335
GIFAfloor Überbrückungsträger	–	Stück	Länge 1137 mm	37046	4003982532985

### Nutzlasten der Stützen gemäß EN 12825

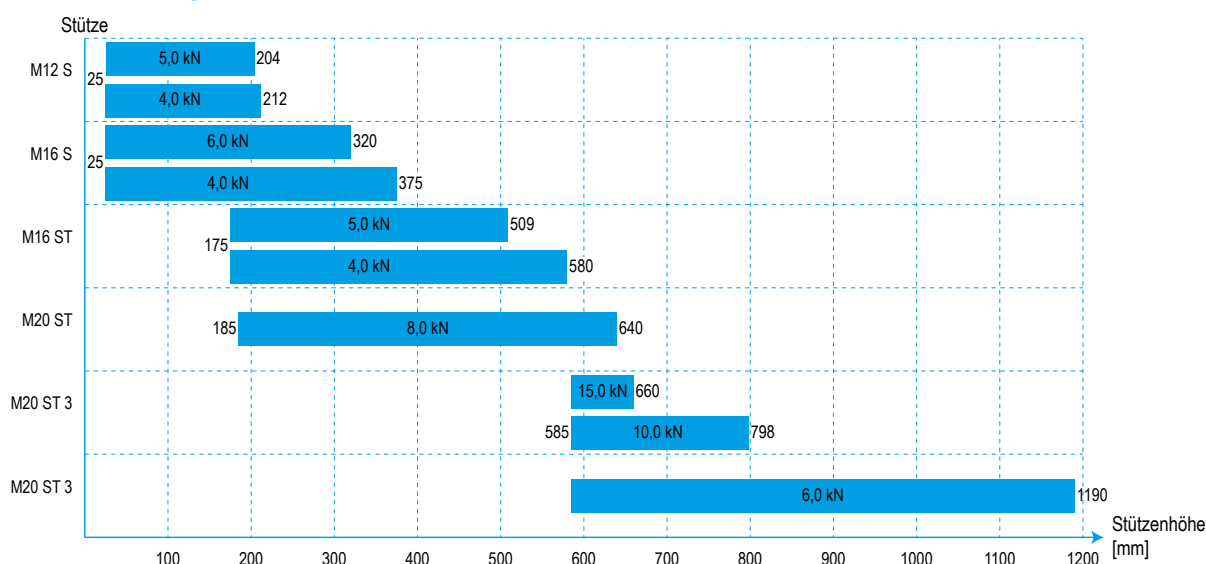

**Sicherheitsdatenblatt beachten!**  
Sicherheitsdatenblätter siehe [pd.knauf.de](http://pd.knauf.de)



Im **Download Center** der [www.knauf.com](http://www.knauf.com) stehen alle Dokumente der Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung

**Knauf Direkt**  
Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09323 916 3000 \*

▶ [knauf-direkt@knauf.com](mailto:knauf-direkt@knauf.com)

▶ [www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**Knauf Integral KG Am Bahnhof 16, 74589 Satteldorf**

\* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren. Nähere Informationen finden Sie hier: [www.knauf.de/tas](http://www.knauf.de/tas)

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.